



Açıklamalar

Özellikler

- 2 çıkış
- projeksiyon: 194 mm
- merkez mesafe: 150 ± 12 mm
- batarya sprej tipi: normal sprej
- maksimum akış miktarı, 3 bar basınçta: 19 l/dk
- küvet gagası akış miktarı, 3 bar basınçta: 19 l/dk
- el duşu akış miktarı, 3 bar basınçta: 14,7 l/dk
- seramik kartuş
- Otomatik sıfırlamalı basınç yönlendirici Select
- geri akış korumalı, entegre EN 1717 güvenlik kombinasyonu
- ses kesici ile
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- bağlantı ölçüsü: DN15
- bağlantı türü: S bağlantılar
- duvara montaj
- min. çalışma basıncı: 1 bar
- maks. çalışma basıncı: 10 bar

Teknoloji



Tasarım Ödülleri




reddot winner 2021



Ürün Resmi



Teknik Çizim

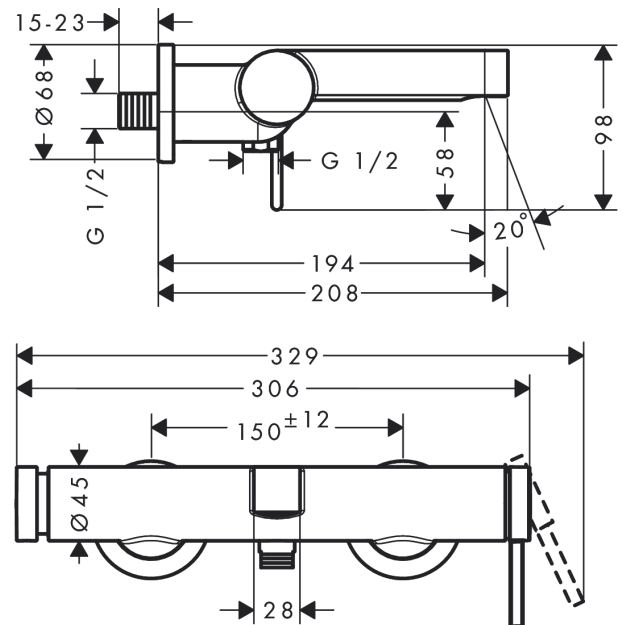

Finoris**Tek kollu banyo bataryası aplike montaj**Yüzey: **Satin Siyah** Ürün Kodu: **76420670****Akış diyagramı**