


Duř için Geberit Kombifix elemanı, duvar süzgeci, girişte 65–90 mm řap yükseklięi için

■ GEBERIT

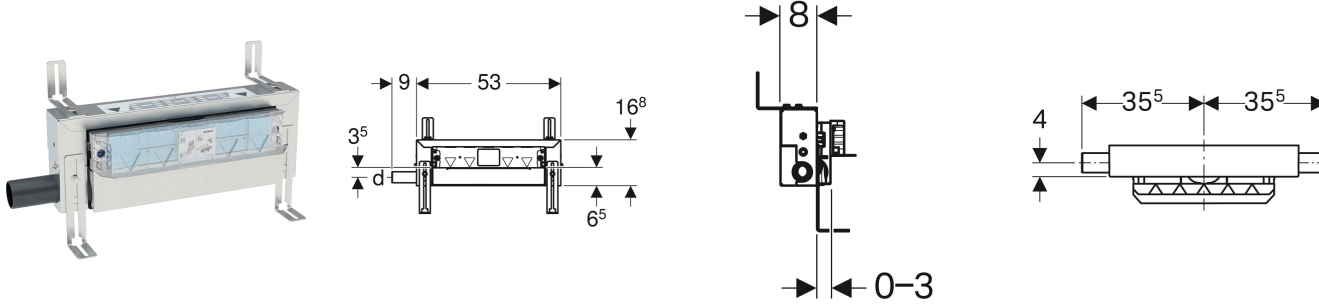

KULLANIM AMAÇLARI

- Ev tipi banyolar için
- Zemin seviyesindeki duřların drenajı için
- Tuęla duvar, alçıpan veya tuęla ve alçıpan yapıdaki duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Tek bir duř başlıęından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Giriřte ≥ 65 mm řap yükseklikleri için

ÖZELLİKLER

- Sıva kalınlıęı 5–30 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yükseklięi ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık baęlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi

- Yan atık su baęlantısı
- Önceden monte edilmiř izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri baęlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yükseklięi ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Depth of water seal 30 mm

TESLİMAT KAPSAMI

- PE-HD baęlantı manřonu, $\varnothing 40$ mm
- Entegre giriş plakalı řablon kutusu kapaęı
- Sabitleme malzemesi

EK OLARAK SİPARİř EDİLECEKLER

- Hazır montaj seti

AKSESUARLAR

- Duvar gideri için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak
- Duvar gideri için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmıř Paslanmaz Çelik kapak
- Duvar gideri için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo dōřenebilir, çerçevesiz
- Duvar gideri için Geberit hazır montaj seti, karo dōřenebilir, çok parçalı
- Duř duvar gideri için Geberit kolektör profili

BİLGİ

- Doğal tař zemin karoları duř alanında renk deęiřtirebilir

Ürün numarası	DN	d, ø mm	Discharge rate l/s	B cm	H cm	T cm
457.536.00.1	40	40	0.4	53	16.8	8